


YM 系列-ETC 升级指导文档

Note:

- 1、此文档升级方法对 YM 系列 ETH 机器、包括 YM-200MINI 均有效。
- 2、升级完成后机器仅支持 ETC，不再支持 ETH，也无法通过升级退回到 ETH。
- 3、请务必仔细阅读文档后，再进行操作。
- 4、强烈建议首先升级 1-2 台机器，确认矿池上 ETC 算力正常后，再进行批量操作，防止因误操作导致多台机器返厂维修。

1、获取机器 IP，打开浏览器，进入后台管理系统，点击左侧的 Overview

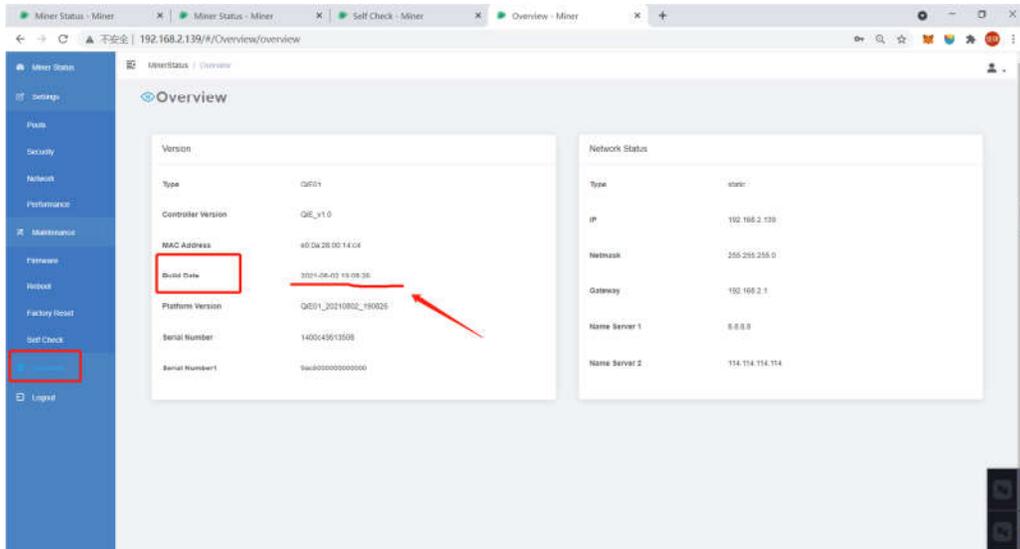

Note:与获取 IP 地址同理，升级时必须保证机器与升级使用的电脑，在同一个局域网下。

2、查看上图的“Build Date”，根据不同日期选择对应的 ETC 软件版本，选择方法如下：


Build Date 日期	对应使用版本
2021-10-22	S3
2021-11-02	
2021 年除以上两个日期以外的其他日期	S2

软件版本的名称上，如下图，可以看到 S2 和 S3 的信息：

Name	Date modified
update_20220830_100255_s3etcv2.tar.gz	8/30/2022 10:40 AM
update_20220830_122358_s2etcv2.tar.gz	8/30/2022 12:29 PM

注意：不要选错版本，否则有可能对机器造成损害，导致返厂维修


3、点击左侧的“Maintenance”，然后再点击“Firmware”

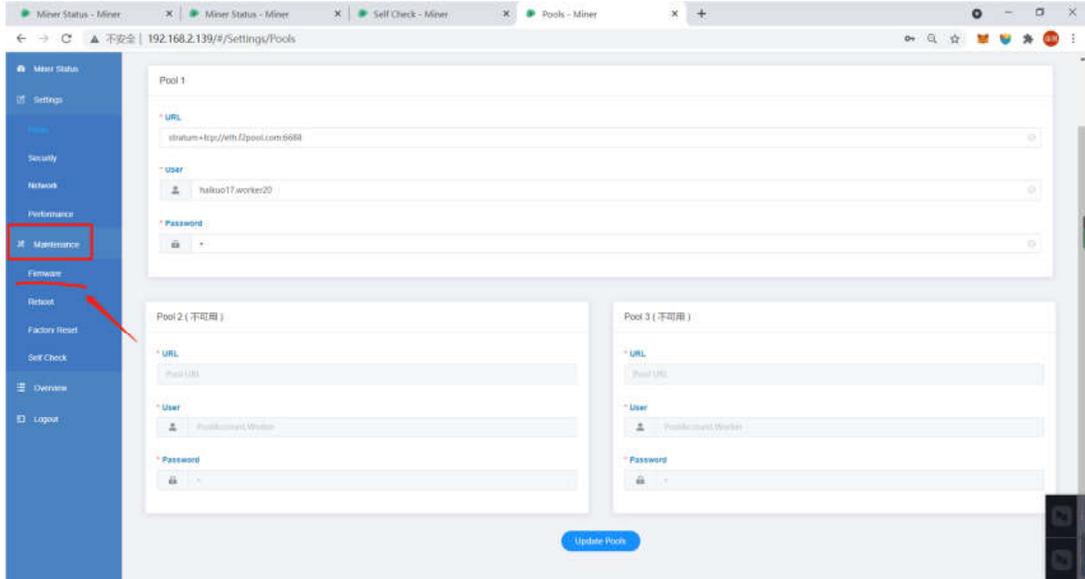

4、在下图的界面，点击“Select File”，在弹出的对话框中选择确定好的、正确的 ETC 软件版本 (S2 或者 S3)，选择好软件版本后，点击下图的“Upgrade Now”，开始升级。

软件版本的名称上，如下图，可以看到 S2 和 S3 的信息：

Name	Date modified
 update_20220830_100255_s3etcv2.tar.gz	8/30/2022 10:40 AM
 update_20220830_122358_s2etcv2.tar.gz	8/30/2022 12:29 PM

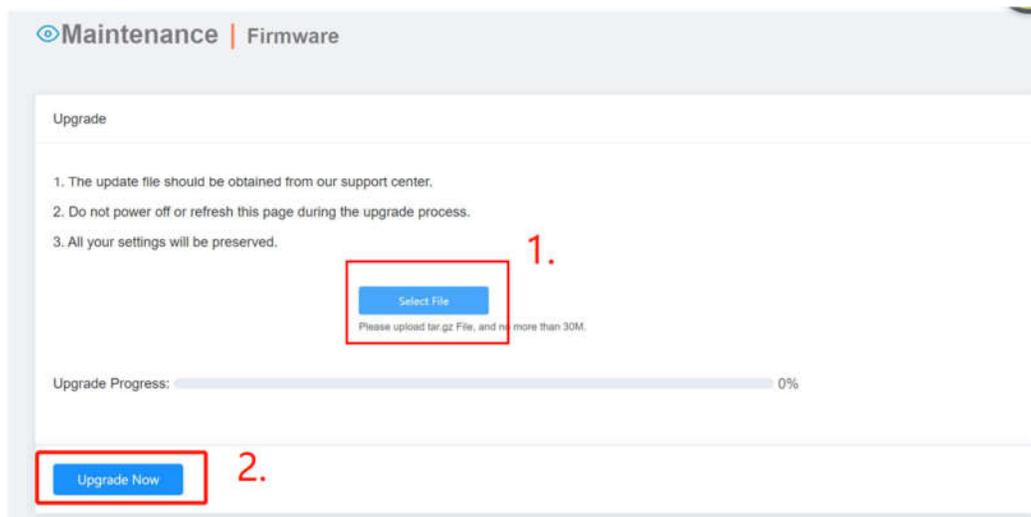

5、等待进度条(Upgrade Progress)达到 100%，表明升级成功。

Upgrade

1. The update file should be obtained from our support center.
2. Do not power off or refresh this page during the upgrade process.
3. All your settings will be preserved.

Select File

Please upload tar.gz File, and no more than 30M.

update_20220318_170201.tar.gz

Upgrade Progress:  100% success

Upgrade Now

注意：

A、升级过程中必须保证供电和网络稳定，中途断电或者断网有可能对机器造成损害，导致返厂维修。

B、升级成功后，机器 IP 地址可能会变化，请使用 IP 获取工具重新获取 IP 地址。

C、部分机器在升级的时候，进度条显示为 98%左右后，浏览器上会提示 timeout, 并且浏览器刷新失败，这个是正常的，原因是升级成功后，机器马上就重新启动了，导致浏览器没有更新到 100%，稍微等 1-2 分钟，重新获取一下 IP 再登陆即可。

6、进入 Settings 下的 Pools, 更改矿池为 ETC 地址与账号。